


Unité phonie

NISP-WSA

Caractéristiques

- Unité phonie du système teleCARE IP
- Compatible avec la Messagerie Interactive Ascom (IM)
- Deux haut parleurs, transmission haute qualité
- Microphone sensible pour communication bi-directionnelle
- LED de statut Rouge/Verte pour afficher l'état de la communication en cours de la chambre
- Disponible en Blanc avec cache / grille en aluminium côté face avant

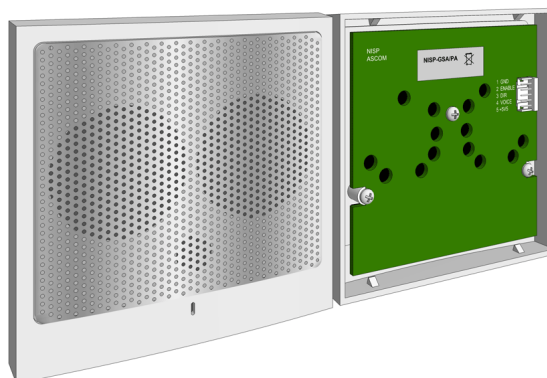

Description

L'unité phonie NISP, est utilisé dans le système teleCARE IP. Elle se compose d'un corps en plastique blanc muni d'une grille perforée en aluminium en face avant.

L'unité phonie NISP, incorpore un circuit imprimé avec deux haut-parleurs à cône (Mylar) et un microphone (electret). Le circuit imprimé inclut aussi un circuit préampli et un amplificateur pour les hauts-parleurs.

L'unité phonie NISP facilite la phonie associée avec la Messagerie Interactive d'Ascom.

Note: Un système teleCARE IP avec la phonie nécessite des portables Ascom qui supportent la Messagerie Interactive multicouche.

L'unité phonie NISP est également capable de supporter la fonctionnalité de phonie chambre à chambre (nous contacter)

L'unité phonie NISP est équipée d'une LED de statut deux couleurs qui s'affiche en vert lorsque le canal phonie est activé, du patient vers l'infirmière et en rouge de l'infirmière vers le patient.

L'unité phonie NISP est utilisée uniquement associée avec une unité d'appel bloc de porte, NIDM, une l'unité tête de lit, NIBM, une unité d'appel personnalisable, NICM, une unité d'appel sanitaire avec cordon, NIPC. Un câble de raccordement 5 fils, avec deux fiches 5 points est nécessaire pour la connecter avec l'unité d'appel associée.

L'association de deux unités nécessite un câble d'une longueur de 170mm. Associée à trois modules (une fois connecté à une unité tête de lit associée à une unité d'appel avec prise), il faut un câble d'une longueur de 200mm. Un câble de 400mm est aussi disponible pour installer l'unité phonie séparément de l'unité d'appel connectée.

Note: Les câbles de raccordement de 170mm, 200mm, 400mm ne sont pas fournis avec l'unité phonie. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires et doivent être commandés séparément

Un support / plaque arrière double est nécessaire pour le montage associé avec une unité d'appel appropriée. Un support/plaque arrière triple est nécessaire quand l'unité phonie est groupée avec une unité tête de lit et une unité d'appel avec prise, NISE. Un support/plaque arrière, pour le montage en saillie, est aussi disponible

Note: Les doubles et triples supports/plaques arrière et supports pour montage en saillie, ne sont pas fournis avec l'unité. Ils sont disponibles comme accessoires et doivent être commandés séparément.

Technical Specifications

Dimensions: (L x l x p)	91mm x 91mm x 17 mm
Matériau:	Plastique PC/ABS , inflammabilité classe: HB
Couleur:	NICR-WON: Blanc (RAL 9010)
Cache haut parleur face avant	Grille perforée en aluminium anodisée 82mm x 72mm
Haut parleurs	Ø 2 x 38 mm, à cone (Mylar) impédance: 2 x 50 ohms puissance de sortie: 2 x 125mW fréquence: 200 Hz - 20 kHz (limitée à 8kHz par le système)
Microphone	1 x microphone (electret)
Indicateur de Statut	1 LED x 2 couleurs (Rouge/Vert)
Connexions:	1 connecteur 5 points (pour câble d'interconnection avec unité d'appel)
Entrée Alimentation:	5.5V / DC (depuis le bus de chambre)
Consommation:	En veille: 0.35mA active: 14mA (patient vers infirmière) active: 20mA (infirmière vers patient) maximum: 38mA
Environnement:	Température de fonctionnement: de 0 à +40°C Humidité Relative : 30 - 80% (sans condensation)
Standards:	CE EN 55022:2006 + Amendement A1:2007 EN 55024:1998 + Amendement A1:2001 + Amendement A2:2003 EN 60950-1:2006 (Ed. 2) EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2007 EN 60601-1-8:2007 VDE 0834 IP40, EN 60529: Protection RoHS - Conforme sans plomb
Accessoires:	R190192: Câble de connexion fiche 5 points, longueur 170mm R190193: Câble de connexion fiche 5 points, longueur 200mm 660313: Câble de connexion fiche 5 points, longueur 400mm R281146: Support, Plaque arrière, double - blanc R281148: Support, Plaque arrière, triple - blanc R281149: Support en saillie simple en kit d'installation - Blanc